


T280

IP65可靠防护喷印系统

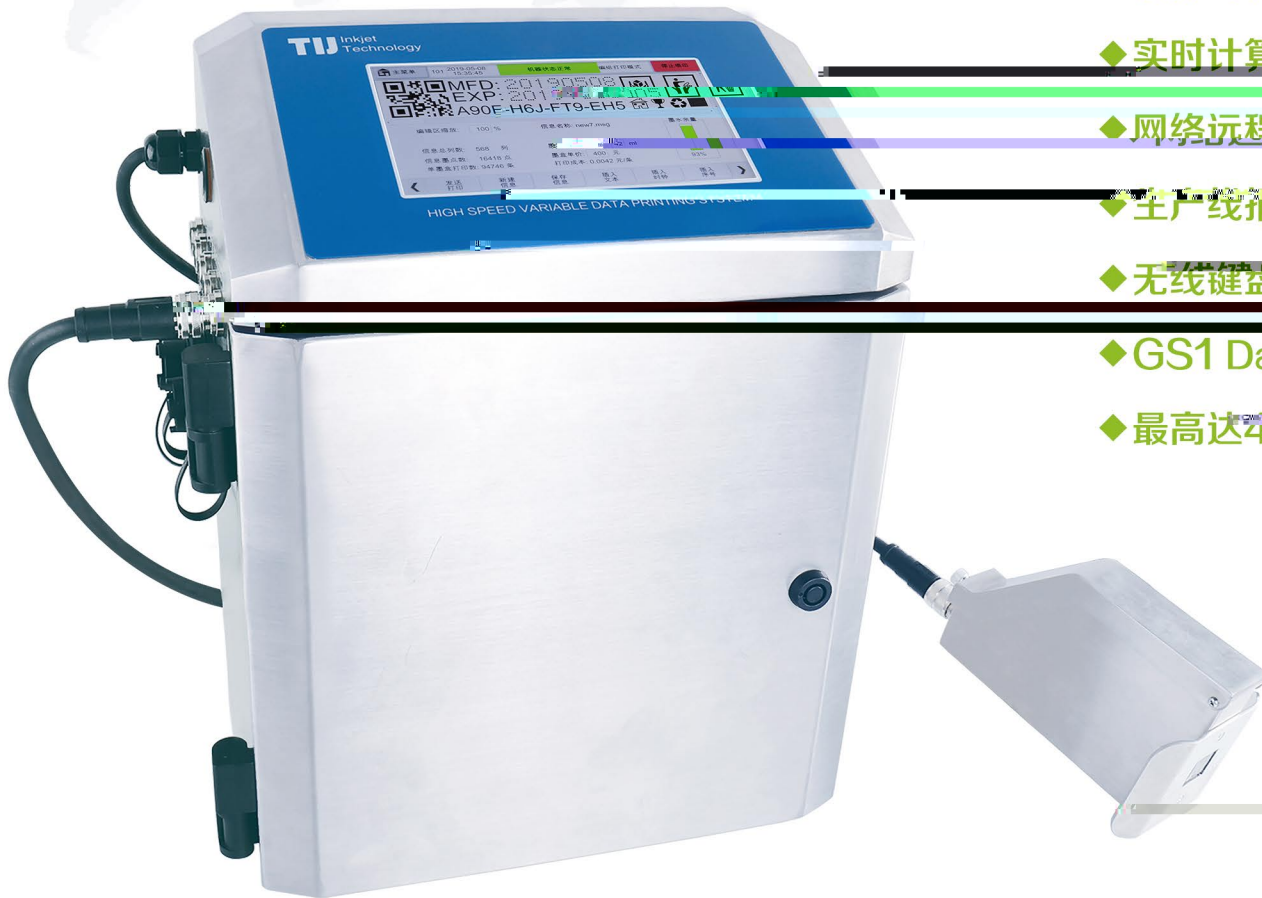

- ◆ 防伪追溯数据喷印
- ◆ 软件可调无缝拼接
- ◆ 实时计算喷印成本
- ◆ 网络远程集中管理
- ◆ 生产线报警灯控制
- ◆ 无线键盘鼠标操控
- ◆ GS1 DataMatrix
- ◆ 最高达408米/分钟

◆ 更可靠的专业硬件

采用美国 TI 公司 AM3358 工业级高性能 CPU
 美国 Xilinx 公司 Specter6 工业级高速运算 FPGA
 打印引擎采用工业级 TIJ 喷码机专用的 ASIC 芯片组
 主板均采用抗干扰工业级固态电子元件 SMT 制造工艺
 防尘防潮耐腐蚀工业级防护机身 7英寸工业级触摸屏
 网络 USB 串口 报警 信息控制 等完善的外部硬件接口
 全工业级硬件 确保在各种复杂工业现场可靠运行
 适用在高低温 多尘 潮湿 干扰环境下 获得稳定喷印质量

◆ 更强大的软件系统

架构稳定高效的工业级嵌入式 Linux 安全智能操作系统
 自主研发超高速喷印管理系统 40毫秒中超高喷印响应
 高效灵活的动态数据库喷印功能 支持远程网络集中管理控制
 支持 追溯系统 防伪系统 食药监码 动态数据库实时高速喷印
 支持 GS1 DataMatrix 工业级数据矩阵码 满足各种工业追溯需求
 支持 ODBT 喷印速度最高可达46米/分钟 最高支持600DPI
 系统支持多人同时操作管理
 支持无线输入 工业级键盘鼠标 多级安全登录 超过40种多国语言

Codpad

专业TIJ喷码标识设备制造商
 Professional TIJ inkjet printer manufacturer

动态追溯数据库高速喷印解决方案
 QEM, QDM, SDK, 一站式服务

◆ IP65防护等级，密闭全面防尘和低压喷射水无影响

◆ 整机与喷头，整体防护，可在恶劣环境下稳定工作

◆ 倾斜式设计的操作面板，避免水滴残留影响灵敏度

◆ 喷头采用轻弹式保护罩结构，方便更换喷头

◆ 坚固不锈钢外壳，高强度、抗氧化且耐腐蚀

◆ 可选双喷头无缝拼接，可选双喷头独立安装

◆ 多种搭配支架，不同安装方式，适应各场景



详细参数

| | | |
|------|--|---|
| 喷印参数 | 喷头类型 | TIJ2.5热发泡喷头 |
| | 喷印精度 | 分辨率高达 600 x 600 DPI (纵向: 100DPI、150DPI、300DPI、600DPI、横向: 30-600DPI) |
| | 喷印高度 | 最小喷印1mm、单喷头喷印高度12.7mm、双喷头最大喷印高度25.4mm (喷头与喷印表面最佳质量距离1-2mm) |
| | 喷印速度 | 406米/90DPI; 304米/120DPI; 240米/150DPI; 120米/300DPI; 60米/600DPI (多组可变数据40种由超高速响应喷头) |
| | 喷印内容 | 多国语言字符/GS1 DataMatrix/动态追溯/二维码/条形码/图形/序列号/日期/批次/计数器/可变数据库/网络/串口实时动态数据打印... |
| | 喷印材质 | 纸箱/塑料/金属/木材/管道/石材/玻璃/纤维/电子元器件/汽车零部件/工业包装/医药食品礼品包装 |
| 机器参数 | 墨水类型 | 食品级、水性、油性、弱溶剂、溶剂42ml墨盒、大容量墨袋连续供墨系统 |
| | 墨水颜色 | 黑色、白色、红色、黄色、蓝色、绿色、隐形、UV (各种颜色的食品级墨水) |
| | 墨盒芯片 | RFID非接触式芯片、自动识别墨水最佳参数及记录墨水容量 |
| | 操作系统 | 嵌入式 Linux 安全操作系统 |
| | 主要硬件 | 美国TI AM3359 工业级CPU、美国Xilinx Spartan-6 工业级FPGA、TI自有ASIC芯片 |
| | 通信接口 | USB、RS232、TCP/IP网络接口 (支持网络远程集中控制管理、对接包装机/输送机/分选机/包装机/ERP数据库/药监局/防伪追溯系统) |
| | 外部接口 | 光电编码器/脚踏控制输出口/外部报警输出/外部报警输入/外部报警复位/外部报警信息选择/旋转编码器/喷头连接端口 |
| | 喷头安装 | 分离式喷头安装 可双喷头无缝拼接、可双喷头单独分离 (1.8米链条悬挂、可拆喷头配换零件) |
| 支持语言 | 支持40多种国家地区语言 (中文/英语/阿拉伯语/俄罗斯语/法语/越南语/韩语/日语/印尼语/泰语/葡萄牙语/西班牙语/意大利语...) | |
| 电源参数 | 100-240V 交流输入 24V 6.5A 直流输出 | |
| 机器材质 | 316工业级不锈钢 | |
| 机器规格 | 主机384.5mm*317mm*183.5mm、喷头组173mm*107mm*94mm | |
| 工作环境 | 温度 0-45℃、湿度 30-70%RH | |



包装外箱



药品医疗




家具木材



食品包装



PET塑料



GS1 Data Matrix



动态防伪条码



多喷头无缝拼接



高清图文



多色文字

Codpad

广州科帕电子科技有限公司

电话: +86 20 81634033 邮箱: sales@codpad.com

传真: +86 20 81634633 网站: www.codpad.com